

„DOMINO“

Țiglă pentru acoperiș cu linii drepte



Menținem dreptul diferențelor de nuanțe tipografice și de a face modificări tehnice. 2017 Ediția I. Conținut încheiat: aprilie 2017

CREATON South-East Europe Kft
Str. Vulturilor nr.98, et. 6, sector 3- Bucuresti
Tel: + 40 21 26 92 174
Fax: + 40 21 26 92 175
E-mail: info@creaton-eternit.ro
www.creaton.com.ro



NATURAL



an **etex** company

„DOMINO“- imbinarea eleganta intre forma si functie



100% durabilitate a culorii



Culoare satinată



Reglare ambientală optimă

Proces de ardere fără contact



Materiile prime, procesul de ardere modern, fără contact, cu casete de ardere orizontale, precum și optimizarea permanentă a procesului de producție garantează calitatea cea mai bună.



„DOMINO” reprezintă țigla ceramică pentru acoperiș care corespunde întru totul ideilor designului modern, oferind avantaje unice. Aspectul marcant al țiglei pentru acoperiș „DOMINO” se caracterizează prin expresivitatea formei și prin înlăturarea mijloacelor stilistice exagerate.

Țigla pentru acoperiș „DOMINO” este un foarte bun exemplu pentru ceea ce înseamnă calitate de marcă veritabilă. Suprapunerile în formă de trepte asigură protecție fiabilă împotriva pătrunderii apei sau altor impurități. „DOMINO” oferă soluția optimă pentru acele acoperișuri, unde este importantă forma netedă și aspectul modern al țiglei.


Din cele patru materii prime CREATON confecționează un „acoperiș perfect”
Țigla de argilă nobilă este constituită în exclusivitate din aceste componente..

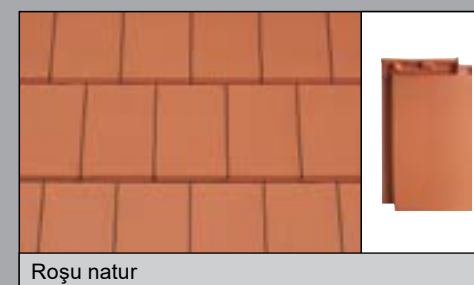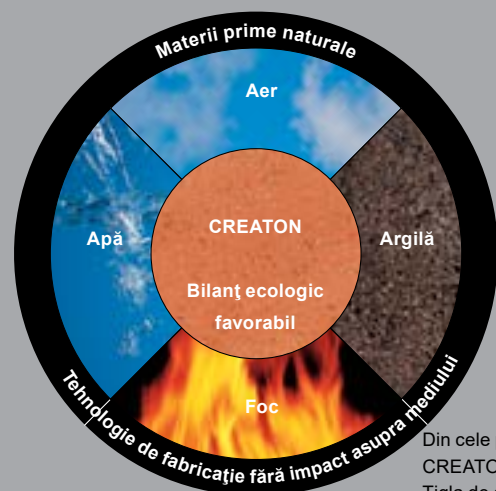

Roșu natur



„NUANCE” roșu cupru angobă

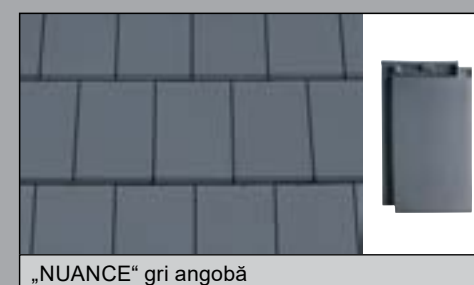

„NUANCE” gri angobă



„NUANCE” ardezie angobă



„NUANCE” negru mat angobă



„FINESSE” ardezie smaltuit



„FINESSE” negru smaltuit



CREATON oferă angobe de calitate superioară cu aspect mat sau stralucire nobilă rezistente la zgârieturi și lovituri. Seria de glazuri „FINESSE” prezintă perspective extravagante, nu doar prin aspectul fascinant ci și prin numeroasele avantaje, aducând un plus de valoare acoperișului. Glazura oferă protecție optimă împotriva celor mai duri factori de mediu. Prin producția de serie mare se obține un raport foarte bun pret -calitate.



NUANCE

Colectia exclusivă de angobe

„DOMINO“ - Atribute ale calității pe toata linia



„FĂLȚUIRE ORIZONTALĂ“

Primul atribut al calității

În laboratoarele CREATON, M.C. Ludowici a dezvoltat sistemul special de fălțuire orizontală a țiglei „DOMINO“, care asigură fluxul optim al apei și drenajul ei în siguranță. Deși distanța de montaj este variabilă se garantează o izolație optimă a învelitorii.



„DISTANȚĂ VARIABILĂ LA MONTAJ“

Al-2-lea atribut al calității

Distanța de glisaj de cca. 12 mm integrată în partea superioară și inferioară a fălțului asigură o flexibilitate ridicată în cazul clădirilor noi și renovate.



„FĂLȚUIRE VERTICALĂ“

Al-3-lea atribut al calității

„DOMINO“ beneficiază de o fălțuire verticală care, datorită profilului foarte pronunțat asigură drenajul optim al apei, indiferent de condițiile climatice. Montajul intercalat asigură protecție fiabilă împotriva pătrunderii apei sau altor impurități. La baza principiului de fălțuire stă modelul de falț al țiglei „Z1“.



„MUCHII DE REZEMARE“

Al-4-lea atribut al calității

Muchiile de rezemare reliefate oferă o mai bună statică și asigură evacuarea eventualei apei de condens pe țiglele aflate dedesubt.



„REZISTENȚĂ LA FURTUNI“

Al-5-lea atribut al calității

Două „ciocuri“ de sprijin asigură așezarea țiglelor și aerisirea corespunzătoare a acoperișului. Orificiul pentru cui prevăzut din fabricație înlesnește fixarea rapidă și sigură a țiglelor.



„DOMINO“ - acoperișul devine frumos și sigur prin utilizarea accesoriilor originale.

În programul de accesorii originale de la CREATON veți găsi tot ceea ce face un acoperiș într-adevăr sigur și frumos : sisteme de parazăpezi și scări, ferestre de acces pe acoperiș, precum și elemente de ventilație pentru streășină, țigle de trecere pentru sisteme de panouri solare și antene.

Pentru accesul pe acoperiș, de exemplu pentru lucrari la cosurile de fum, firma CREATON a dezvoltat sisteme de acces, care se caracterizează prin suprafețe de sprijin sigure , antiderapante .Accesoriile se potrivesc din punct de vedere optic cu acoperișul.

Element ceramic început/final coamă				
Sistem închidere coamă	„FIRSTFIX“	Circulația aerului	Țiglă de aerisire pentru conexiune coamă	Element ceramic început / final de coamă

Accesorii din aluminiu: Sisteme de grătare/parazăpezi				
Țiglă de prindere pentru consolă	Consolă pentru orpitor rotund Ø 13 cm	Grilaj contra zăpezii	Grătar din aluminiu lung 80/25, grătar din aluminiu scurt 44/25	Consolă aluminiu

Formare astereală				
Folii anticondens pentru acoperiș „UNO“, „DUO“, „TRIO“, „QUATTRO“	Bandă adezivă NKS	Adeziv special SKL	Bandă adezivă NDS pentru perforații cuie	Pastă adezivă NDM pentru perforații cuie



Țiglă 1/1	Tigla ½	Tigla de aerisire (diametru de ventilare cca. 27,3 cm²/buc) kb. 27,3 cm²/db	Țiglă de aerisire pentru conexiune la coama	Tigla ½ de aerisire pentru conexiune la coama
Țiglă laterală de aerisire pentru conexiune la coama stânga/dreapta	Țiglă laterală de margine stânga/dreapta	Țiglă dublă închidere stânga	Țiglă cu versant	Țiglă laterală cu versant stânga/dreapta
Element tub de aerisire argilă NW 100, de tip SIGNUM „A“ pentru aerisire coloane sanitare	Element tub de aerisire argilă NW 125, de tip SIGNUM „F“ pentru aerisire coloane sanitare	Țiglă ceramică de trecere NW 110/125 pentru coș centrale termice 110/125	Țiglă de trecere din argilă NW 60 pentru antenă, cu manșetă din cauciuc	Element de trecere din argilă NW 70 pentru tubul de încălzire solară panou solar
Țiglă de coamă PD (2,5 buc/m)	Element ceramic funcțional început final de coama	Element ceramic început/final de coama	Ramificație de coamă 3 axe	Consola zincata pentru suport panou solar
				Fereastră de acces pe acoperiș 54x85 cm
Început de coamă PD	Țiglă de coamă PD	Fereastră de acces pe acoperiș 54x85 cm		Fereastră de acces pe acoperiș 54x85 cm


Accesorii care pot fi comandate: țiglă de aerisire cu proeminență dubla pentru conexiune la coama țigla ½ cu versant, țiglă pentru mansardă cot ,țiglă laterală de mansardă/cot țiglă margine pentru mansardă, clemă pentru coamă,„FIRSTFIX“, pentru parazăpadă, țeavă rotundă, scară pentru acoperiș, suport pentru scară, parazăpadă (roșie/neagră), țiglă transparentă, banda aerisire coamă, clemă, contra furtunii, bandă conexiune perete/coș, vopsea acrilică pentru retus, ornamente pentru acoperiș(Manufaktur). Înainte de a comanda, va rugăm să verificați disponibilitatea accesoriilor.

Caracteristicile unei închideri ideale la coama: protecție, estetica, rentabilitate

Țiglă de aerisire de conexiune la coamă - împreună cu „FIRSTFIX”: un duo inovativ pentru o coamă perfectă.



DSC = distanța
șipcă conexiune coama (mm)
ISC = înălțime șipcă coama
(în mm)

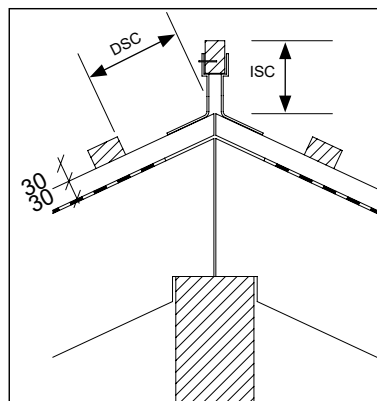

DN	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°
DSC	95	90	85	85	85	85	85	85	85
ISC	85	80	70	60	50	40	30	25	15

șipcă de 30/50, țiglă de coamă tip PD (2,5 buc/ml)
tip PD (2,5 buc/ml)

Estetica și longevitatea definesc idealul închiderii la acoperiș.

Un acoperiș CREATON veritabil este în totalitate din ceramică. Sistemul de aerisire la coamă în totalitate din ceramică garantează durabilitatea acoperișului din punct de vedere tehnic, oferind totodată și o estetică armonioasă. Țiglele de aerisire pentru conexiune la coamă CREATON formează cu închiderea lor ceramică (spoiler) o linie paralelă între țiglele de coamă și suprafața de țigle. Combinația dintre aspectul învelitorii și păstrarea în timp a valorii imobilului reprezintă un avantaj important față de alte soluții. Țiglele de coamă nu mai trebuie izolate cu elemente din plastic sau umplute cu mortar, nemaifiind necesare nici accesorii care nu sunt ceramice.

Fixare sigură fără șipcă de coamă.

Pe lângă aerisirea excelentă a coamei, importantă pentru păstrarea uscată a structurii acoperișului, țigla de aerisire pentru conexiune la coamă. Acest lucru se obține prin intermediul unei închideri (spoiler) ceramice continue la trecerea de la suprafața țiglei spre coamă. În conexiune cu sistemul de fixare la coamă „FIRSTFIX” fiecare țiglă este asigurată suplimentar prin intermediul unui fir de oțel rezistent la coroziune. Fixarea convențională cu șipcă de coamă și clema de fixare coamă din aluminiu este de asemenea posibilă. CREATON oferă prin sistemul de fixare „FIRSTFIX” o soluție de montaj care nu necesită suport fixare șipcă coamă și șipcă de coamă.


Fixarea țiglei de coamă cu șipcă de coamă.

Din următorul tabel puteți stabili distanța corectă pentru poziționarea șipcii superioare, respectiv a celei de coamă. Dimensiunea DSC*/ISC* se măsoară întotdeauna pe contrasipcă. Valorile din tabel rezultă din țigla de aerisire pentru conexiune la coamă, contrasipcă și șipcă de susținere 30/50, respectiv 40/60. În cazul secțiunilor transversale diferite, valorile trebuie determinate pentru fiecare caz în parte, sau puteți solicita ajutorul specialiștilor firmei CREATON.


DN	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°
DSC	95	90	80	80	80	80	75	70	70
ISC	95	90	80	70	60	50	40	35	25

șipcă de 40/60, țiglă de coamă tip PD (2,5 buc/ml)

Secțiunea transversală a acoperișului*
Ventilație prin țiglă de aerisire.
Țiglă de coamă fixată cu FIRSTFIX
Secțiunea transversală de ventilație este de 27,3 cm²/țiglă de ventilație.

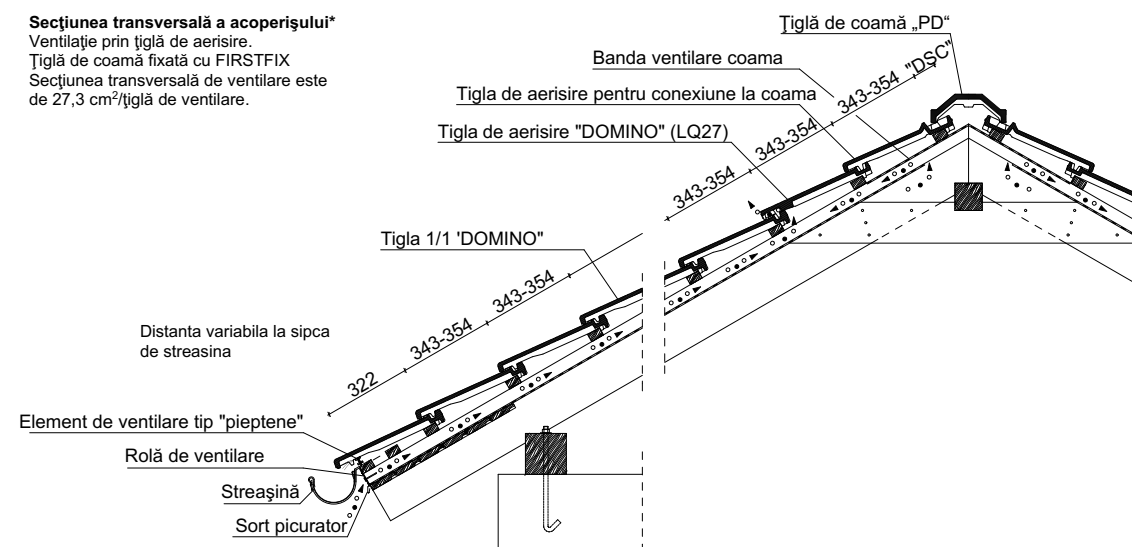

Secțiunea transversală a acoperișului*
Aerisire prin țiglă aerisire pentru conexiune la coamă
Țiglă de coamă montată pe șipcă de coamă
Diametru de aerisire 230 cm²/ml coamă
Conform DIN 4108 este îndejuns pentru căpriori de lungime până la 23 m

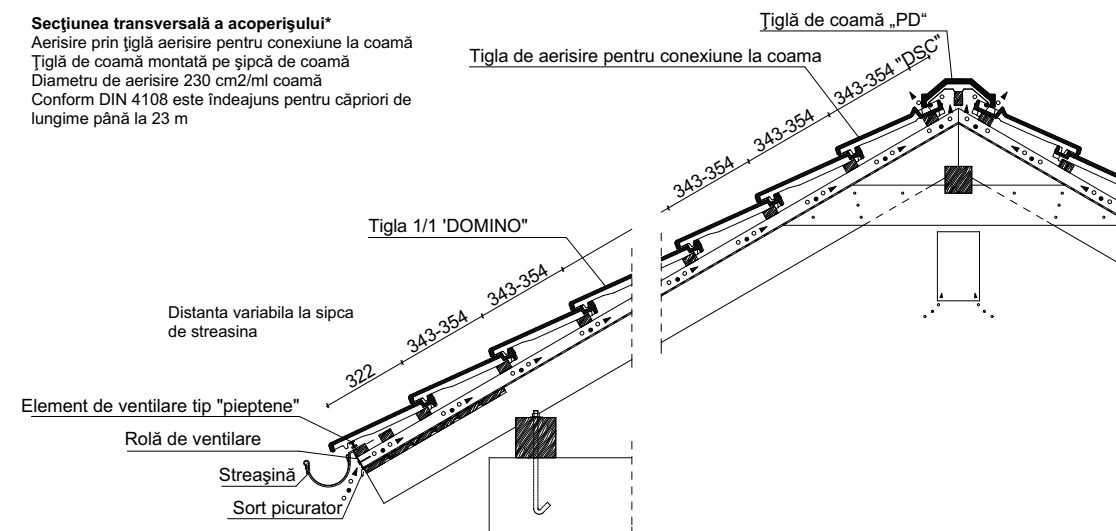









* Secțiunile prezentate sunt doar exemple structurale.



CREATON - tehnici pentru acoperisuri perfecte

ro translation:		
Dimensiuni:		cca. 257 x 437 mm
Lățime acoperire:	min.	cca. 223 mm
	în medie	cca. 224 mm
	max.	cca. 225 mm
Lungime acoperire:	min.	cca. 343 mm
	în medie	cca. 348 mm
	max.	cca. 354 mm
Necesar țigle:	min.	cca. 12,4 bucăți/m ²
	în medie	cca. 12,7 bucăți/m ²
	max.	cca. 13,1 bucăți/m ²
Greutate pe bucată:		4,0 kg
Ambalaj minim: 4 paletți		240 bucăți
"DOMINO" poate fi aplicată până la 10 grade.		

Studii amănunțite referitoare la tehnica fluidelor au demonstrat siguranța peste medie a impermeabilității țiglelor „DOMINO”- datorita sistemului perfecționat de falțuri. Condițiile de siguranță contra pătrunderii ploii sunt asigurate prin utilizarea foliei Creaton „UNO”, începând cu 18 grade înclinație acoperiș Creaton „DUO” începând cu 16 grade Creaton „TRIO” începând cu 14 grade și de la 10 grade în cazul foliei Creaton „QUATTRO”. Vă stăm cu plăcere la dispoziție în legătură cu întrebările referitoare la executarea izolației învelitorii. În cazul distanței dintre șipci aflată între limitele minime și maxime, vă rugăm ca în cadrul comenzii să ne comunicați această distanță! Datorită diferențelor naturale existente în materia primă, pot exista abateri înfime de culori și dimensiuni.

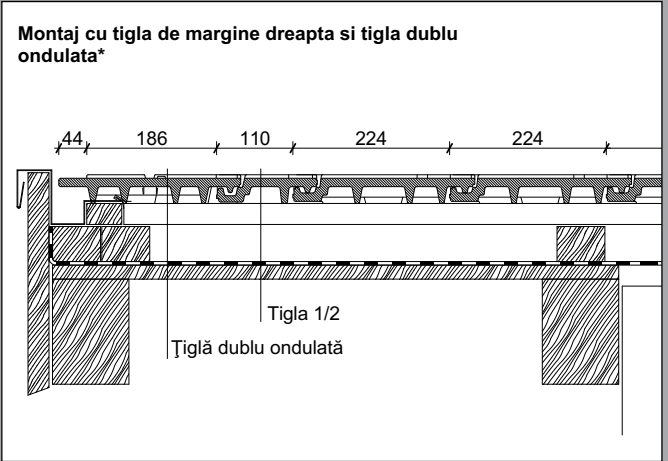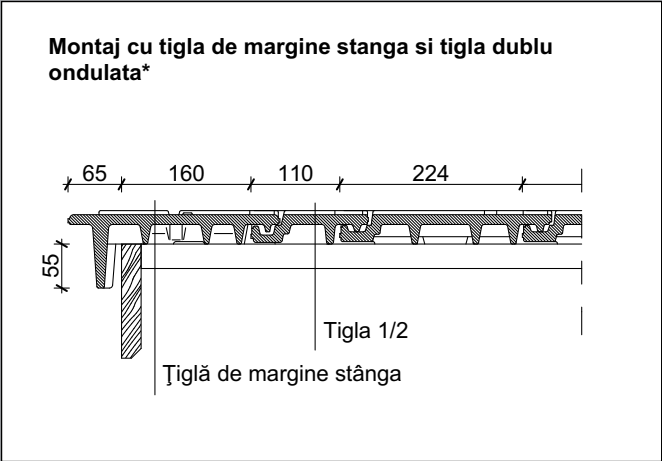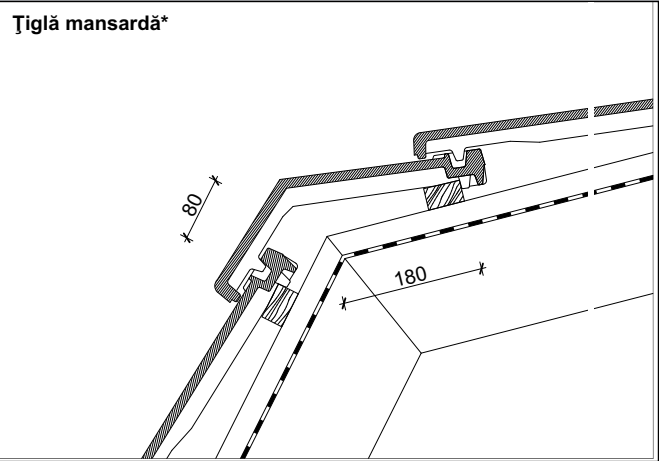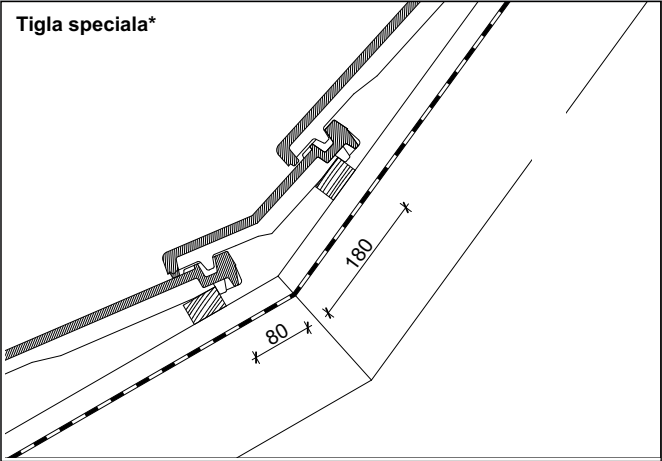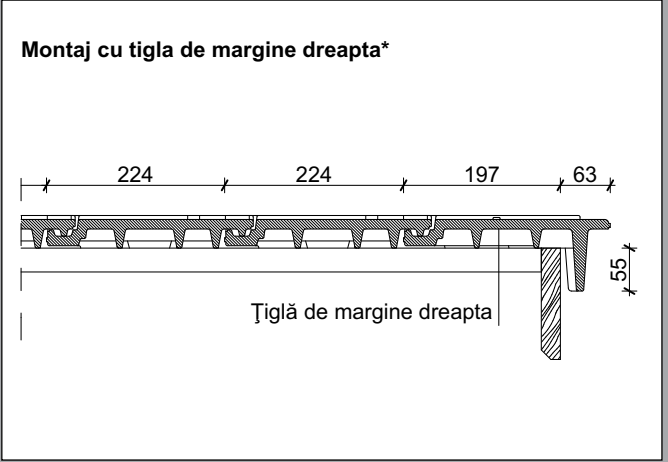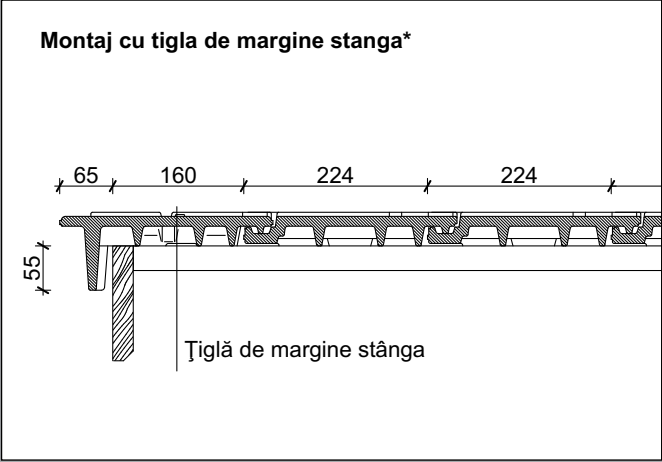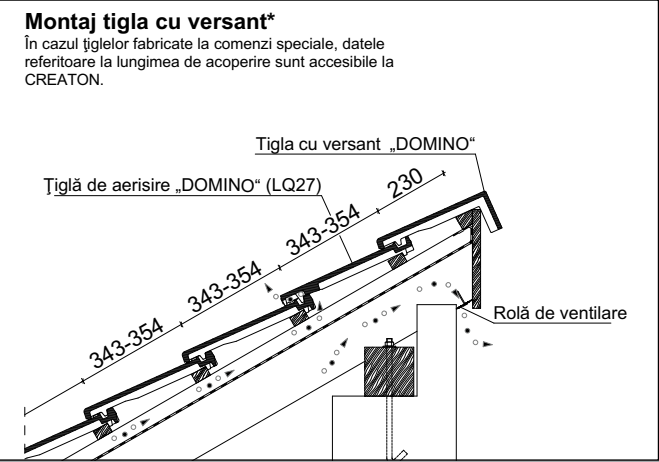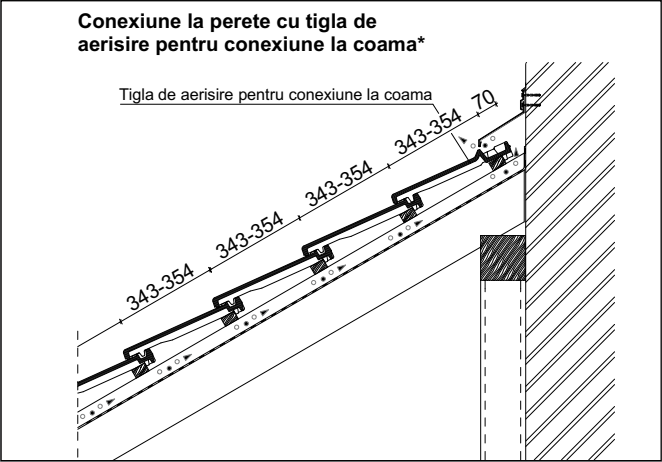

* Secțiunile prezentate sunt doar exemple structurale.

* Secțiunile prezentate sunt doar exemple structurale.