

„RAPIDO“

Țigla ceramica cu falț universală, în megaformat



Menținem dreptul diferențelor de nuanțe tipografice și de a face modificări tehnice, 2017 Ediția I. Conținut încheiat aprilie 2017.

CREATON South-East Europe Kft
Str. Vulturilor nr.98, et. 6, sector 3- Bucuresti
Tel: + 40 21 26 92 174
Fax: + 40 21 26 92 175
E-mail: info@creaton-eternit.ro
www.creaton.com.ro

an **etex** company

Tigla ceramica Creaton





NATURAL



„RAPIDO“ – Țigla faltuită, economica

și cu proporții echilibrate rezistența la decolorare 100%


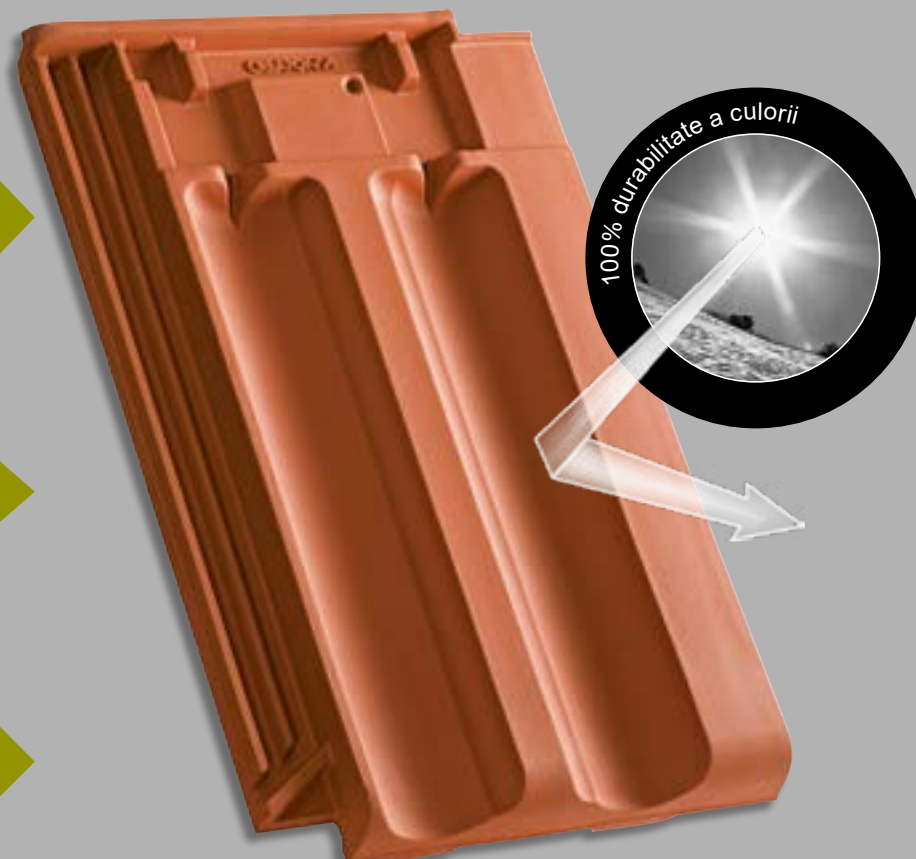



„RAPIDO“ combină tradiția cu tehnologia într-o țigla faltuită perfectă. Datorită dimensiunilor mari, „RAPIDO“ este extrem de economică oferind un raport pret – calitate foarte bun.

„RAPIDO“ oferă toate caracteristicile unui produs CREATON de varf: necesar de numai 8,1 buc./m², montaj rapid și sigur, tehnologie sofisticată de faldire și fixare. Muchiile de rezemare, cele trei „ciocuri“ de prindere, orificiul pentru cui precum și aria mare de glisaj din partea superioară oferă o siguranță și flexibilitate maximă de care proprietarii se vor putea bucura zeci de ani.

Dincolo de fiabilitatea extremă și frumusețea izbitoare, „RAPIDO“ oferă toate caracteristicile unui produs CREATON, prezentând în același timp un bun raport preț/calitate. Tiglele produse în fabrica din Lenti (Ungaria) cu ajutorul unor tehnologii high-tech, garantează calitatea premium și păstrarea valorii ridicate în timp. Tiglele sunt produse din materii prime naturale care asigură în acest mod durabilitatea și rezistența învelitorii.

Din cele patru materii prime CREATON confecționează un „acoperiș perfect“

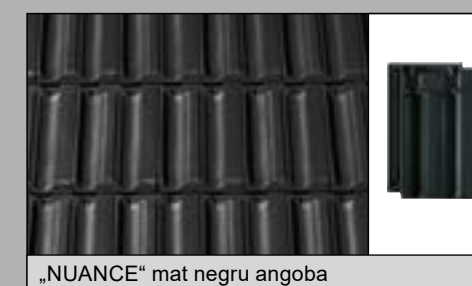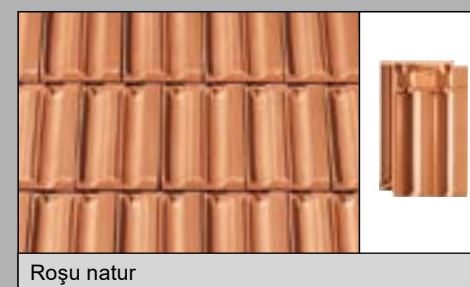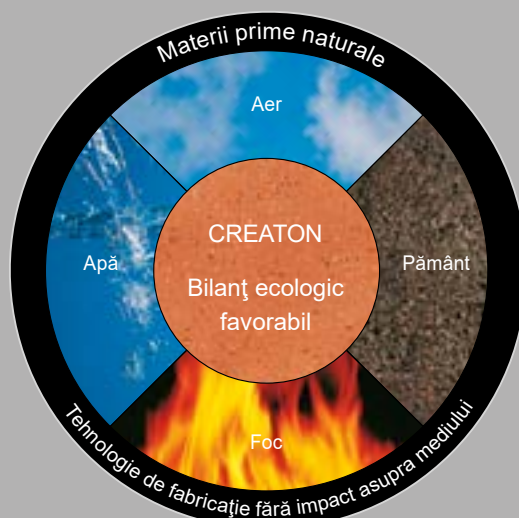

Rezistența la decolorare, durabilitatea suprafeței țiglelor ceramice se datorează angobei, un material de asemenea natural, care pe parcursul arderii se unifică cu materia de bază, cu argila, devenind parte a țiglei, ceea ce asigură totodată acoperișului o culoare blândă de satin. Datorită acestui fapt suprafața țiglei ceramice își păstrează culoarea chiar și în timp de mai multe decenii, nu se decolorează, nu se uzează. Protecția înglobată este asigurată de angoba.

NUANCE

Colecția exclusivă de angobe



Proces de ardere fără contact



Materiile prime și procedura de ardere modernă, fără contact, cu casete de ardere orizontale, precum și optimizarea permanentă a procesului de producție garantează calitatea cea mai bună.

„RAPIDO“ – traditie si calitate



„FĂLȚUIRE DUBLĂ“

Pentru fălțuirea țiglelor a fost dezvoltată așa-numita „tehnica labirintului“. Datorită celor 5 fălțuri laterale special formate și puternice, apa nu poate să pătrundă sub țigle nici în cazul unor condiții meteorologice extreme, iar acoperișul rezistă excelent și la presiunea vântului.



Primul atribut al calitatii



„DISTANTA VARIABILA LA MONTAJ“

Distanța de glisaj de cca.31 mm integrată în partea superioară și inferioară a fălțului asigură o flexibilitate ridicată în cazul clădirilor noi. Particularitate:suprapunerea țiglelor este sigura, muchia inferioara a fălțului este condusa mult peste faltul de acoperire si astfel se asigura mai multa flexibilitate in montaj.

Al-2-lea atribut al calității

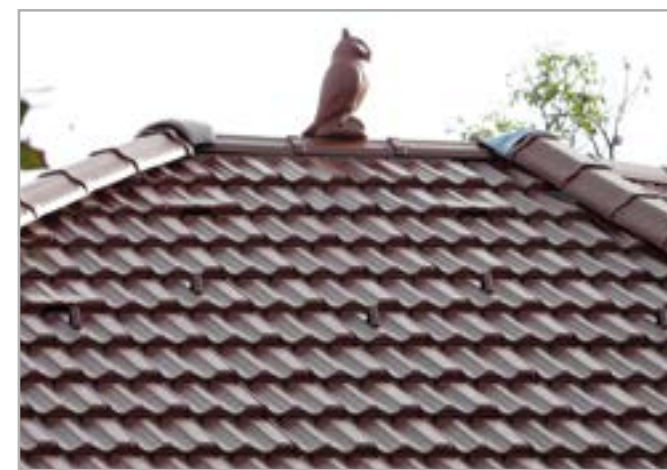

„MUCHII DE REZEMARE“

Muchiile de rezemare reliefate oferă o mai bună statică și asigura evacuarea eventualei ape de condens pe țiglele aflate dedesubt.

Al-3-lea atribut al calității



„REZISTENTĂ LA FURTUNI“

Muchiile de rezemare reliefate oferă o mai bună statică și asigura evacuarea eventualei ape de condens pe țiglele aflate dedesubt.

Al-4-lea atribut al calității



„RAPORT PREȚ- VALOARE EXCELENT“

La modelul „RAPIDO“ distanta dintre sipci este mai mare reducandu-se astfel substantial cheltuielile materiale si manopera.

Al-5-lea atribut al calității






„RAPIDO“ – acoperișul devine frumos și sigur prin utilizarea accesoriilor originale.



În programul de accesorii originale de la CREATON veți găsi tot ceea ce face un acoperiș într-adevăr sigur și frumos : sisteme de parazăpezi și scări, ferestre de acces pe acoperiș, precum și elemente de ventilație pentru streașină, țigle de trecere pentru sisteme de panouri solare și antene. Pentru accesul pe acoperiș, de exemplu pentru lucrari la cosurile de fum, firma CREATON a dezvoltat sisteme de acces, care se caracterizează prin suprafețe de sprijin sigure , antiderapante .Accesoriile se potrivesc din punct de vedere optic cu acoperișul.

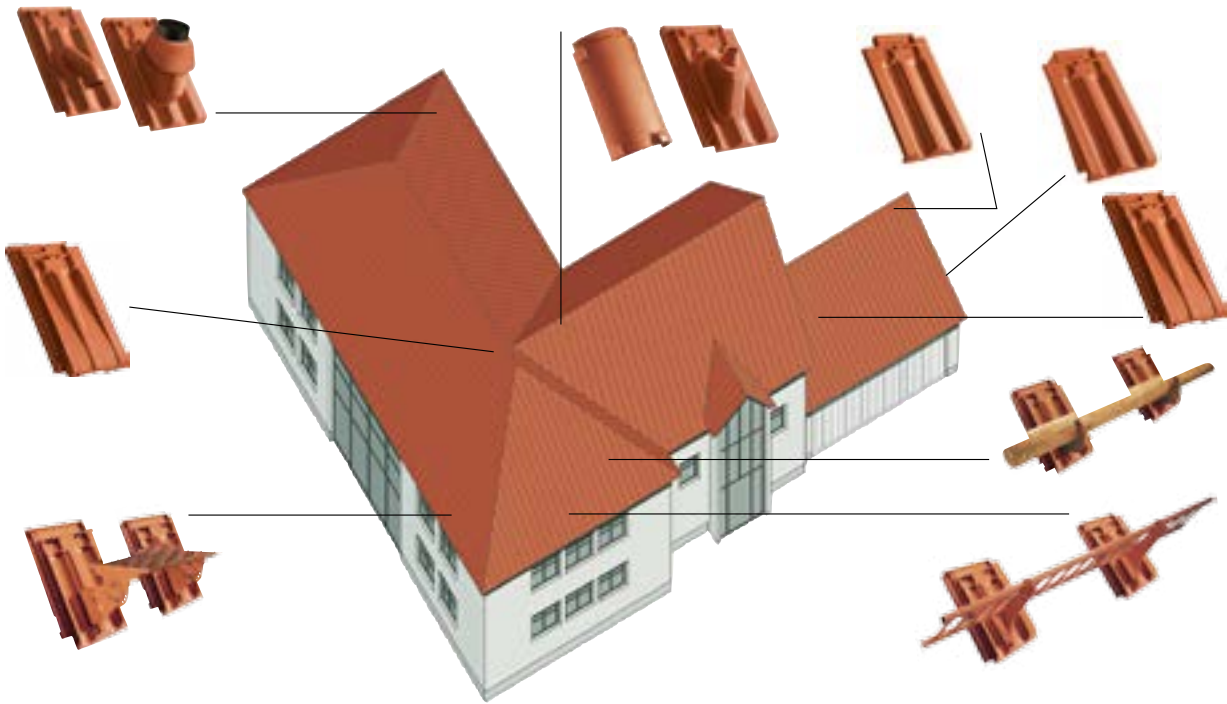

Țiglă de prindere pentru consolă	Consolă din aluminiu pentru opritor rotund Φ 13 cm	Grilaj parazăpadă și consolă	Grătar lung din aluminiu 80/25 150/25 Grătar scurt din aluminiu 46/25	Treaptă individuală din aluminiu

Țiglă 1/1	Țiglă 1/2	Țiglă laterală, stângă/dreaptă	Țiglă de aerisire (diametru de aerisire 25 cm²/buc)	Țiglă de aerisire pentru conexiune la coama
Țiglă laterală de aerisire pentru conexiune la coama stânga/dreapta	Țiglă cu proeminență dublă	Element tub aerisire ceramic, NW 100 mm, de tip „SIGNUM” A	Element tub aerisire ceramic, NW 125/150 mm, de tip „SIGNUM” F	Țiglă de trecere din argilă pentru evacuare gaze centrale termice, NW 100/125
Țiglă de trecere pentru antenă NW 60 cu manson din cauciuc	Țiglă de trecere pentru panouri solare, NW 70	Țiglă cu versant	Consola zincata pentru suport panou solar	Fereastră de acces pe acoperiș 45x55 cm
Țiglă de coamă PR (2,5 buc/m)			Inceput de coama PR	Element ceramic început/final de coama
Țiglă de coamă PF (2,5 buc/m)			Început de coamă rotund PF	Element ceramic functional început/final de coama

Accesorii neprezentate, dar livrabile pe bază de cerere: Țiglă laterală cu versant standard, țigla ½ cu versant standard, țiglă de mansardă/specială, țiglă laterală de mansardă, țigla ceramica început de coama inclinata cu forma de scoica, ramificație de coama, clemă pentru coamă din aluminiu PF/PR, țiglă pentru iluminat din sticla(cristal), element reglare sipca coama, „Firstfix”, adaptor „SIGNUM” NW 100, țiglă de trecere pentru panouri solare, suport parazăpadă pentru zone montane, suport pentru elemente solare (galvanizat), parazăpadă, fereastră de acces pe acoperiș, bandă aerisire coamă, clemă împotriva furtunii, element pentru aerisire streașină, șorț streașină(picurător), bandă conexiune coș/perete, vopsea acrilică pentru retuș. Înainte de transport se va verifica transportabilitatea accesoriilor.


Caracteristicile unei închideri

ideale la coama: protecție, estetica, rentabilitate

Țiglă de aerisire pentru conexiune la coamă - împreună cu „FIRSTFIX”: un duo inovativ pentru o coamă perfectă.



„FIRSTFIX®“

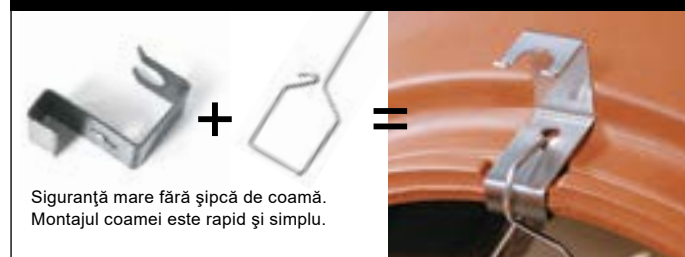

Estetica și longevitatea definesc idealul închiderii la acoperiș. Un acoperiș CREATON veritabil este în totalitate din ceramică. Sistemul de aerisire la coamă în totalitate din ceramică garantează durabilitatea acoperișului din punct de vedere tehnic, oferind totodată și o estetică armonioasă. Țiglele de aerisire pentru conexiune la coamă CREATON formează cu închiderea lor ceramică (spoiler) o linie paralelă între țiglele de coamă și suprafața de țigle. Combinația dintre aspectul învelitorii și păstrarea în timp a valorii imobilului reprezintă un avantaj important față de alte soluții. Țiglele de coamă nu mai trebuie izolate cu elemente din plastic sau umplute cu mortar, nemaifiind necesare nici accesorii care nu sunt ceramice.


Fixare sigură fără șipcă de coamă

Pe lângă aerisirea excelentă a coamei, importanță pentru păstrarea uscată a structurii acoperișului, țigla de aerisire pentru conexiune la coamă. Acest lucru se obține prin intermediul unei închideri (spoiler) ceramice continue la trecerea de la suprafața țiglei spre coamă. În conexiune cu sistemul de fixare la coamă „FIRSTFIX” fiecare țiglă este asigurată suplimentar prin intermediul unui fir de oțel rezistent la coroziune. Fixarea convențională cu șipca de coamă și clema de fixare coamă din aluminiu este de asemenea posibilă. CREATON oferă prin sistemul de fixare „FIRSTFIX” o soluție de montaj care nu necesită suport fixare șipcă coamă și șipcă de coama

Fixarea țiglelor de coamă cu șipcă de coamă:


Cu ajutorul următorului tabel puteți stabili distanța corectă pentru poziționarea șipcii superioare, respectiv a celei de coamă. Dimensiunea DSC*/ISC* se măsoară întotdeauna pe contrasipcă. Valorile din tabel rezultă din țigla de aerisire pentru conexiune la coamă, contrasipcă și șipca de susținere 30/50. În cazul secțiunilor transversale diferite, valorile trebuie determinate pentru fiecare caz în parte, sau puteți solicita ajutorul specialiștilor firmei CREATON.

DSC = Distanța șipca conexiune coama (mm)
ISC = Înălțime șipca coama (mm)

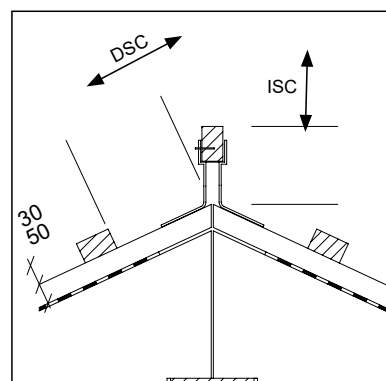


DN	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°
DSC	75	70	70	65	60	60	60	60	60	55
ISC	110	95	85	75	65	60	50	35	30	30

șipcă 30/50, țiglă de coamă PR (2,5 buc/m)

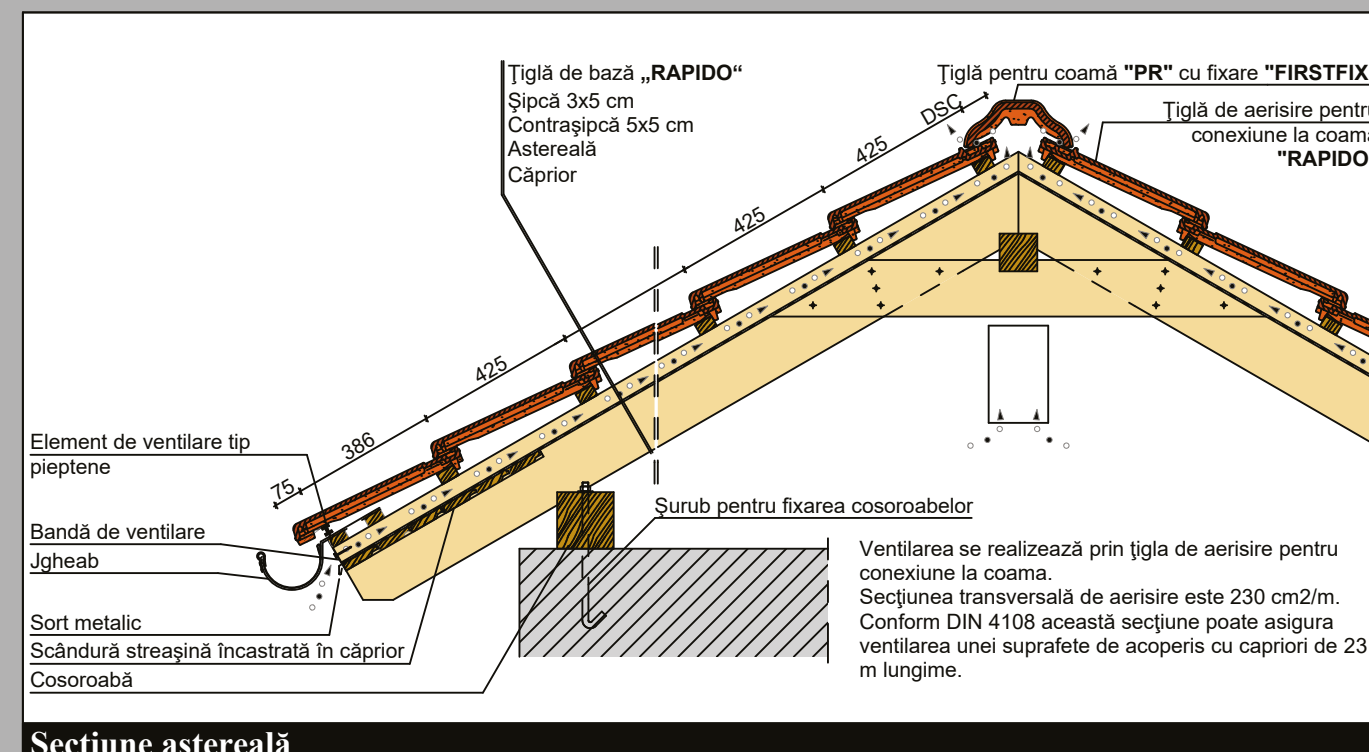

Secțiune astereală

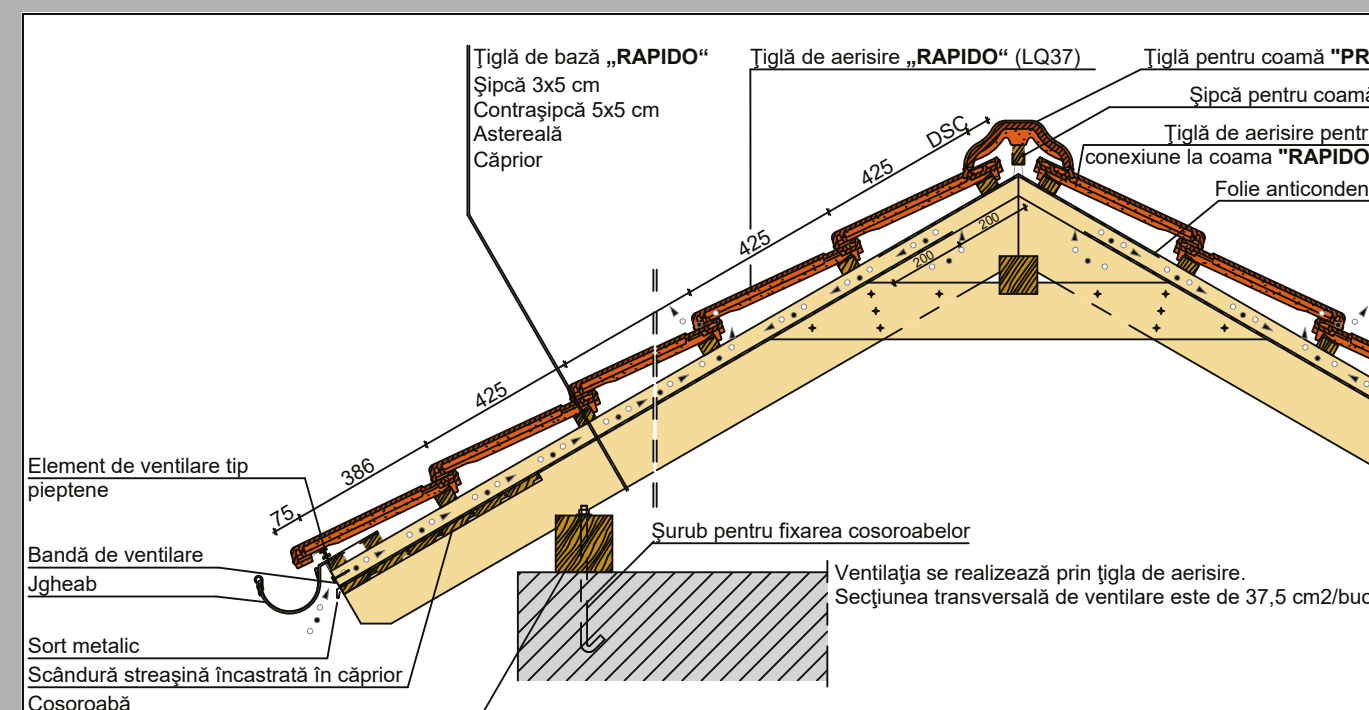

Secțiune astereală

* Secțiunile prezentate sunt doar exemple structurale.











„RAPIDO“ – tehnici pentru acoperisuri perfecte

Date tehnice:			
Dimensiune:		cca. 325 x 495 mm	
Lăţime de acoperire utilă:	min.	cca. 277 mm	
	medie	cca. 278 mm	
	max.	cca. 280 mm	
Lungime de acoperire:	min.	cca. 410 mm	
	medie	cca. 425 mm	
	max.	cca. 440 mm	
Necesitate de ţiglă:	min.	cca. 8,1 db/m ²	
	medie	cca. 8,4 db/m ²	
	max.	cca. 8,8 db/m ²	
Greutate pe bucată:		cca. 4,9 kg	cca. 39,7 kg/m ²
Ambalaj minim: 4 paleţi,		168 bucăţi ţigle	
În caz de astereală impermeabilă poate fi aplicată până la 10 grade.			

Studii amănunţite referitoare la tehnica fluidelor au demonstrat siguranţa peste medie a impermeabilităţii ţiglelor „RAPIDO“- datorita sistemului perfecţionat de falţuri. Condiţiile de siguranţă contra pătrunderii ploii sunt asigurate prin utilizarea foliei Creaton „UNO“, începand cu 20 grade inclinaţie acoperiş,Creaton „DUO“ începând cu 18 grade,Creaton „TRIO“ începând cu 16 grade şi de la 10 grade în cazul foliei Creaton „QUATTRO“.

Vă stăm la dispoziţie în legătură cu întrebările referitoare la execu-tarea astereii. În cazul distanţei dintre şipci aflată între limitele minime şi maxime, vă rugăm ca în cadrul comenzii să ne comunicaţi această distanţă! Datorită diferenţelor naturale existente în materia primă, pot exista abateri infime de culori şi dimensiuni.

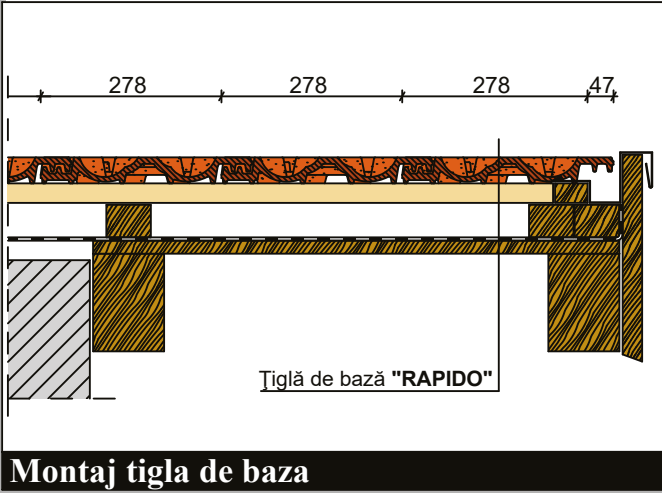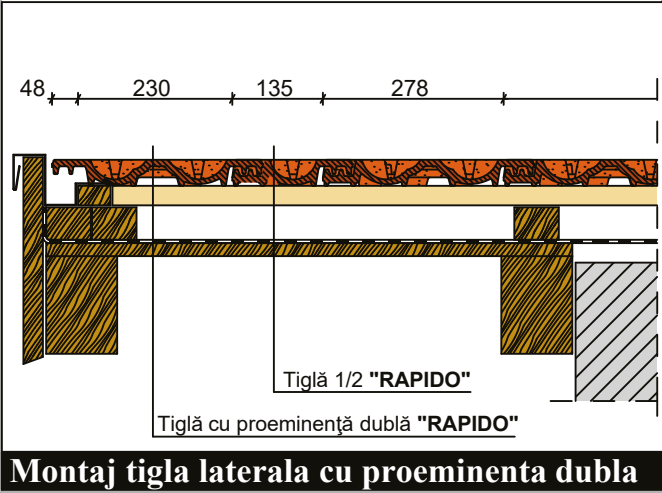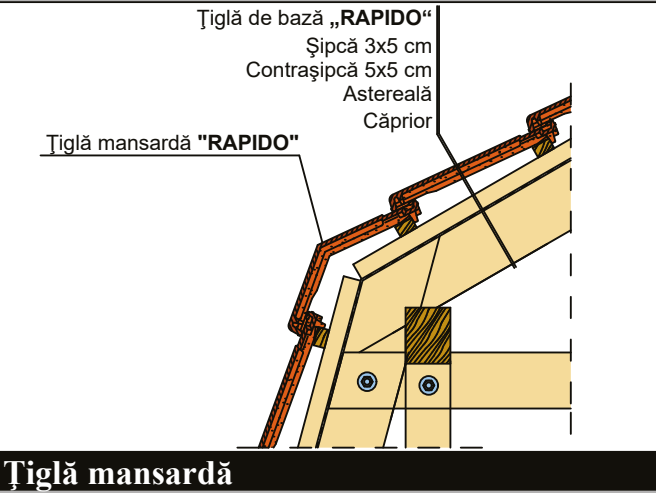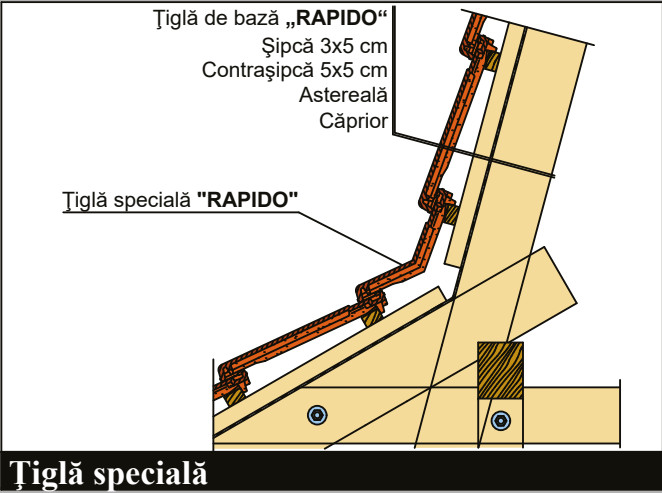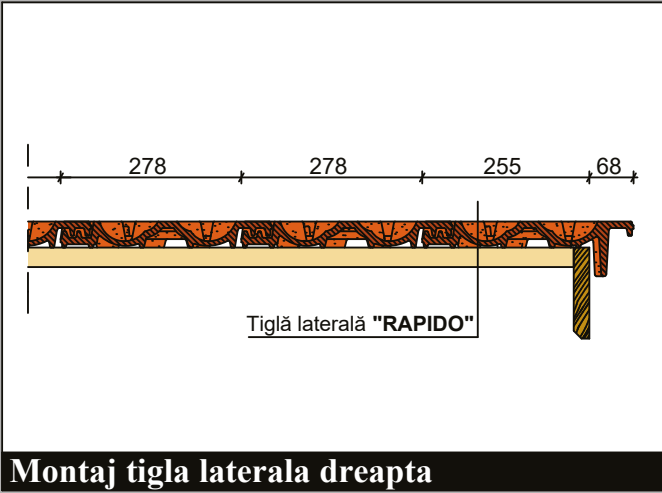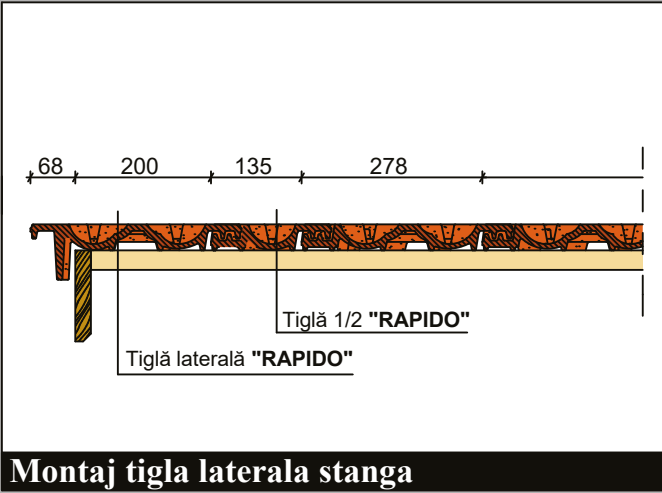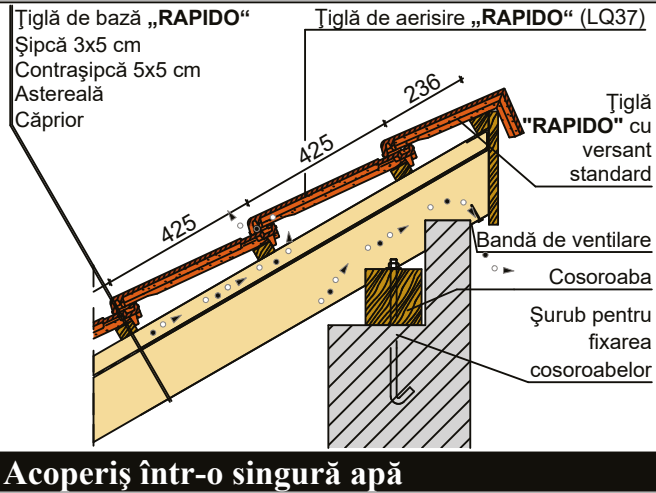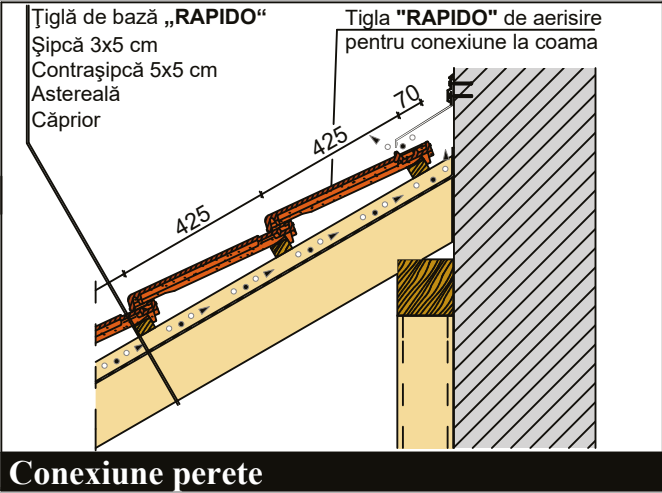

* Secţiunile prezentate sunt doar exemple structurale.

* Secţiunile prezentate sunt doar exemple structurale.